

# KAPIX podsvícená dotyková tlačítka B22 a B30




## Popis:

Tlačítka Kapix reagují na dotyk. (Tlačítko není třeba mechanicky stisknout, neobsahuje pohyblivé části.) Při dotyku dojde ke změně barvy osvětlení tlačítka (kromě typu -1OL-) a aktivaci výstupů. Tlačítka využívají LED osvětlení čímž je zajištěna nízká spotřeba a dlouhá životnost. Tlačítka mají krytí IP 67 a jsou odolná vůči vibracím.

## Parametry:

Napájení	24 VDC / 40 mA max.
Výstupy	200 mA / 24 VDC
Min. spín. proud	10 µA
Okolní teplota	-20°C ... 60°C
Krytí	IP 67
Výdrž LED osvětlení	100 000 h
Počet operací	100 miliónů

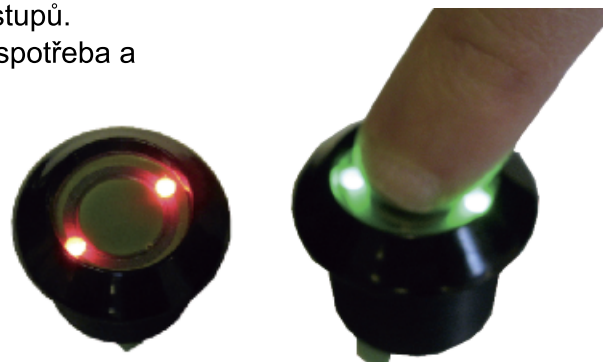

## Označení:


B	□	□	□	□	□	□	□	□
	22 30	CC CV	10 20 101C 10L	10 20 101C 10L	VR BV RV JB	D2 D1	M T	I C
	- M22 - M30	- s výstupným okrajem - hladké (pro snadné čištění)	- 1 spín. kontakt - 2 spín. kontakty - 1 spín a 1 rozp. - 1 spín. kontakt + ovládní LED	- 1 spín. kontakt - 2 spín. kontakty - 1 spín a 1 rozp. - 1 spín. kontakt + ovládní LED	- (OFF) zelená / (ON) červená blikající - (OFF) modrá / (ON) žlutá blikající - (OFF) červená / (ON) zelená blikající - (OFF) žlutá / (ON) modrá blikající	- zpožděné sepnutí 0,35s	- tlačítko - vypínač (1. stiskem zapne, 2. vypne) - zpožděné vypnutí 90s po stisknutí	- svorkovnice (jen B30) - svorkovce (jen B22)
								NR - černé pouzdro GS - metalické šedé

příklad: B22-CV-10-VR-M-C-NR

**Svorkovnice  
(jen B22)**



**Svorkovnice  
(jen B30)**

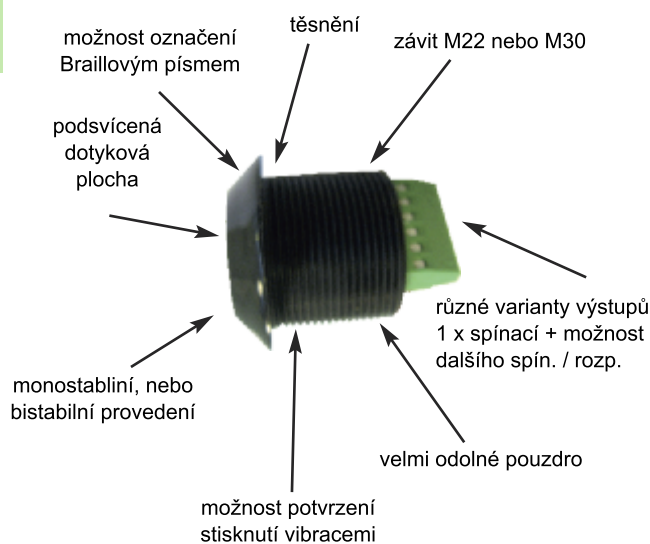


**varianta -NR-  
(černá)**

**varianta -GR-  
(šedá)**

**varianta -CC-  
(s okrajem)**



**varianta -CV-  
(hladké)**




**INFRASENSOR s.r.o.**

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy  
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107  
www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz



## Rozměry:

### B22

B22-CC-

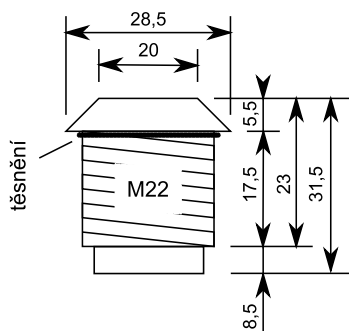


B22-CV-





### B30

B30-CC-

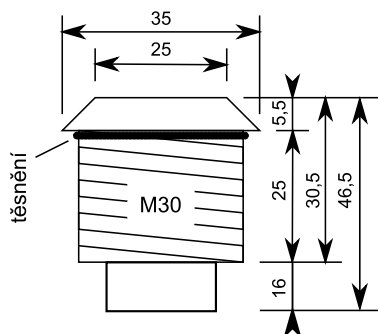


B30-CV-



## Schéma zapojení:


-10-

(1 spínací výstup)

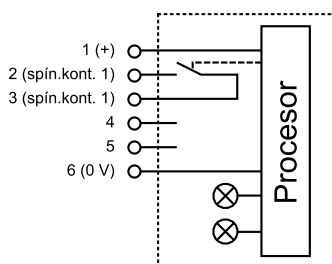


-20-

(2 spínací výstupy)

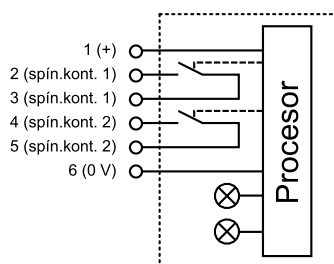


-101C-

(1 spínací a 1 rozp. výstup)

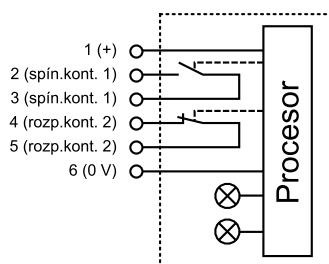

-10L-

(1 spínací výstup a ovládání LED)



**INFRASENSOR s.r.o.**

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy  
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107  
www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz