


Řada	Klasické	Klasické	Klasické
Rozměry	□ 40 x40	□ 40 x40	□ 40 x40
Dosah mm	15	20	30

INDUKTIVNÍ

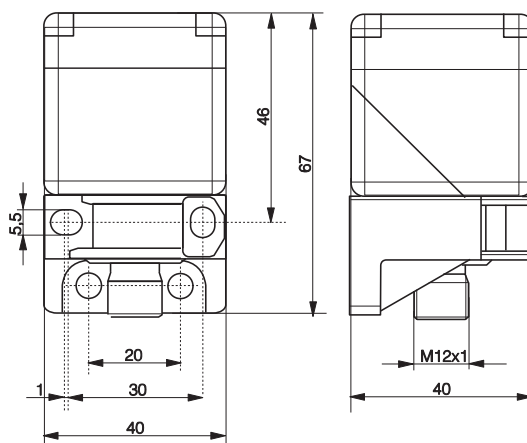

Data			
Materiál pouzdra	PA GF	PA GF	PA GF
Připojení	Konektor S12	Konektor S12	Konektor S12
Stupeň krytí	IP 68 / IP 69K	IP 68 / IP 69K	IP 68 / IP 69K
Montáž	Zástavný	Zástavný	Nezástavný
Max. Spínací frekvence	100 Hz	100 Hz	100 Hz
Rozsah napájecího napětí	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Rozsah okolní teploty	-25 ... +85°C	-25 ... +85°C	-25 ... +85°C
Zatížení výstupu	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
Typ výstupu	PNP spínací i rozpínací	PNP spínací i rozpínací	PNP spínací i rozpínací
Označení	DW-AS-60A-C44	DW-AS-62A-C44	DW-AS-61A-C44

Řada

Klasické


Rozměry

□ 40 x 40


Dosah mm

40

INDUKTIVNÍ

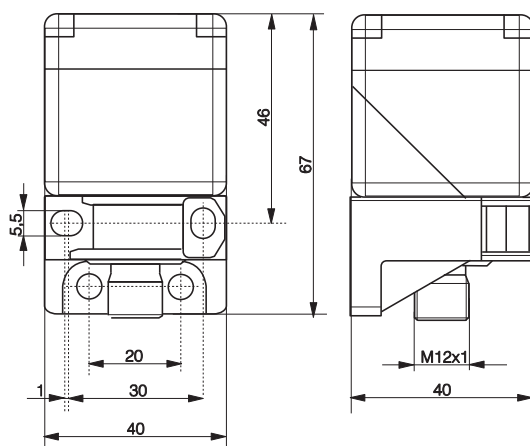

Zapojení

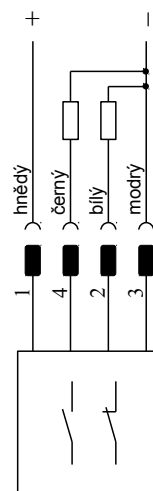

Data



Materiál pouzdra

PA GF

Připojení

Konektor S12

Stupeň krytí

IP 68 / IP 69K

Montáž

Nezástavný

Max. Spínací frekvence

100 Hz

Rozsah napájecího napětí

10 ... 30 VDC

Rozsah okolní teploty

-25 ... +85°C

Zatížení výstupu

≤ 200 mA

Typ výstupu

PNP spínací i rozpínací

Označení

DW-AS-63A-C44