



Induktivní snímače s analogovým výstupem

Typ	Čelo	Dosah	Frekvence	Výstup	Vývod	LED	Obr.
DW-AD-509-M8	B	0-4 mm	1600 Hz	analogový U	kabel 2m, PUR	ne	1
DW-AD-509-M12	B	0-6 mm	1000 Hz	analogový U, I	kabel 2m, PUR	ne	2
DW-AD-509-M18	B	0-10 mm	500 Hz	analogový U, I	kabel 2m, PUR	ne	3
DW-AD-509-M30	B	0-20 mm	200 Hz	analogový U, I	kabel 2m, PUR	ne	4


Obr. 1

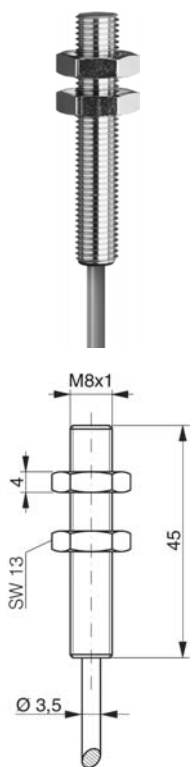



Obr. 2

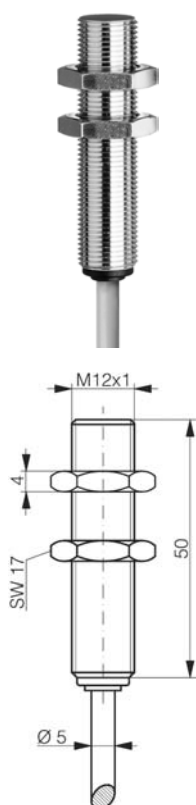

Obr. 3

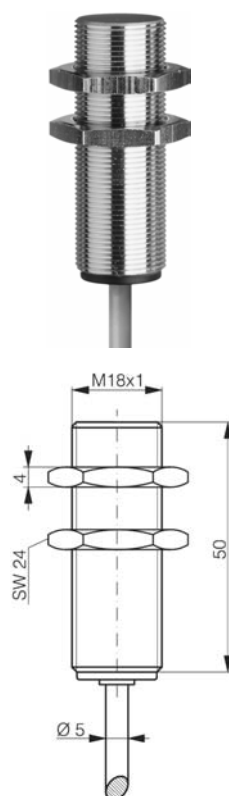

Obr. 4

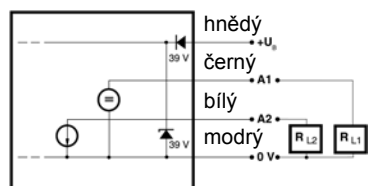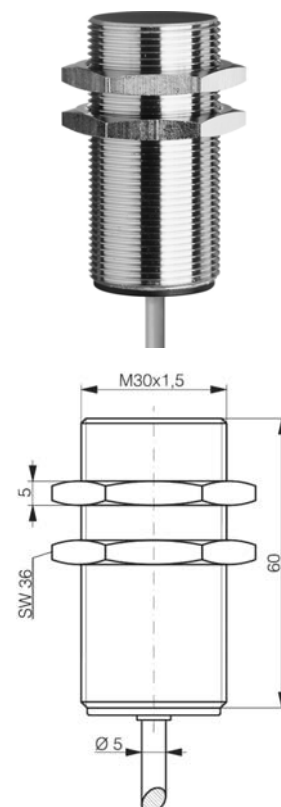

Provedení:

Pochromovaná mosaz se závitem
Proudový a napěťový analogový výstup
Přibližováním kovu klesá výstup k minimumu

Položka	Technická specifikace
Napájecí napětí	10 - 30 VDC
Zvlnění	max. 20%
Výstup napěťový	0 - 5 V
Výstup proudový	1 - 5 mA
Výstup na přání	0 - 10 V, 4 - 20 mA
Teplota okolí (IEC 68-2-14)	od -25°C do +70°C
Krytí (IEC 529)	IP 67
Proudový odběr	max. 10 mA
Elektromagnetická kompatibilita	IEC 1000-4-2, 3, 4, IEC 255-5

INFRASENSOR s.r.o.

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107
www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz